

# Smart Laser & Plasma Systems

## 1300-2000nm ビームスプリッター




### 部品番号

1300-2000nm ビームスプリッター：SP-1.3-2.0-1x32

### 仕様

チャンネル数	16ch
波長	1300-2000nm
コネクタタイプ	ファイバー (FC/APC)
対応環境	温度：10~40°C 湿度：30~80%RH (結露なし)

### 外形寸法

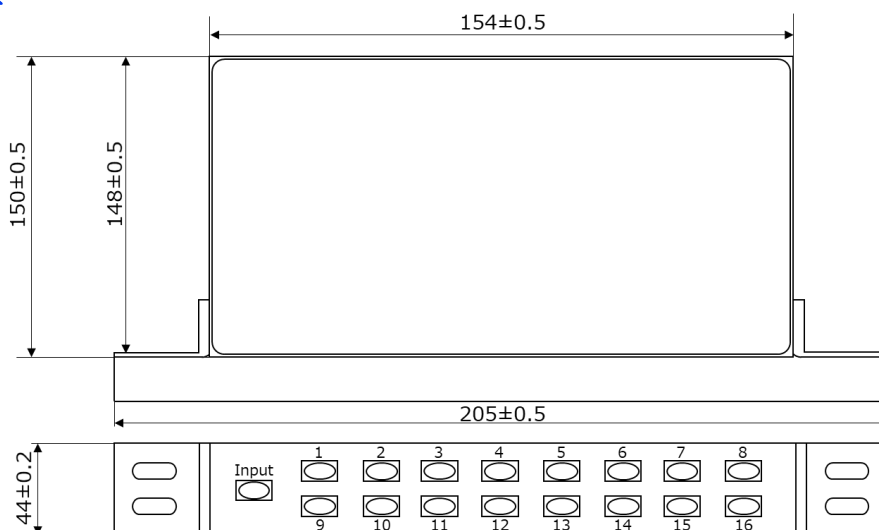

株式会社 Smart Laser & Plasma Systems (スマートレーザー・アンド・プラズマシステムズ)

〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町二丁目一番地 徳島大学 VBL 2階

TEL/FAX：088-656-7556 E-mail：[info@slps.co.jp](mailto:info@slps.co.jp)

WEB：<http://slps.co.jp/index.html>

